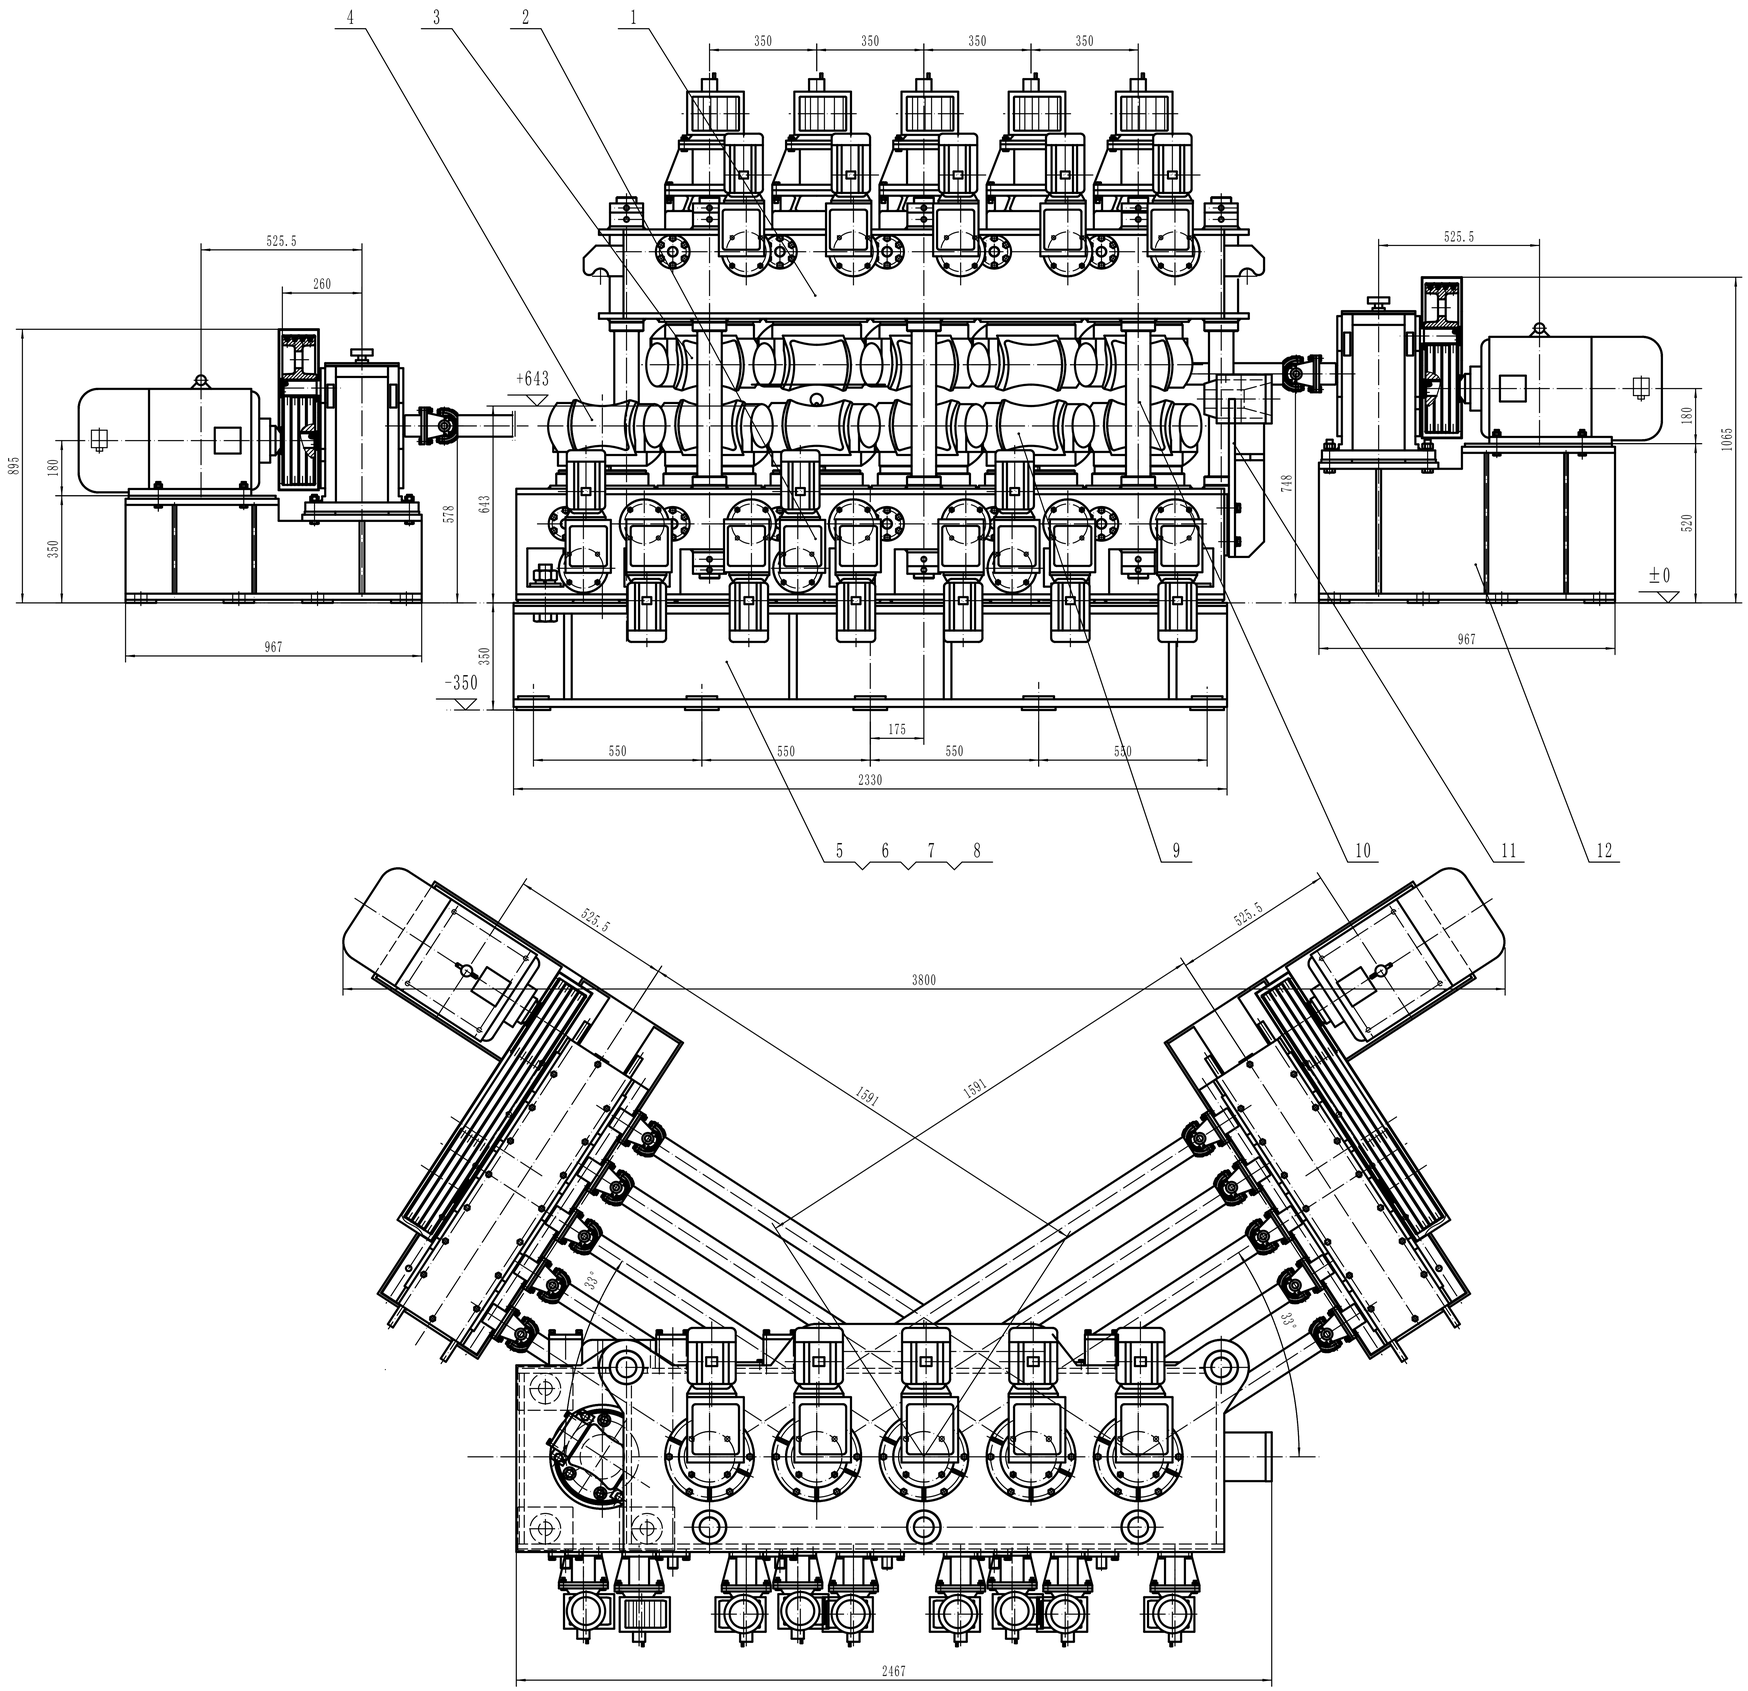

技术参数

序号	项目		数值	单位	备注
1	矫直钢管	直径	Ø10-Ø40	mm	
		壁厚	2-5	mm	
		长度	2.5-7	m	
		最大屈服极限	不大于800	MPa	
		精度	不大于0.5	mm/m	
2	矫直速度		10-50	m/min	
3	主传动	电机型号	YTSP180L-6		两台
		功率	15	KW	
		转速	980	r/min	
		减速机	非标		
		总速比	3.7		
4	矫直辊角度调整	调整范围	30°-36°		
5	矫直辊	辊距	350	mm	
		喉径	130	mm	
		辊身长度	175	mm	

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
12		传动装置	1	装配件			
11		导向套装配	1	装配件			
10		立柱装配	1	装配件			
9		下辊装配	5	装配件			
8		螺母M42	9	10			
7		螺栓M42X160	9	4.8			
6		垫圈42	9	65Mn			
5		底座	1	焊接件			
4		导向辊装配	1	装配件			
3		上辊装配	5	装配件			
2		下机架装配	1	装配件			
1		上机架装配	1	装配件			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
				日期

40矫正机

装配件

图样标记	重量	比例
		1:10
共 张		第 张

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期