


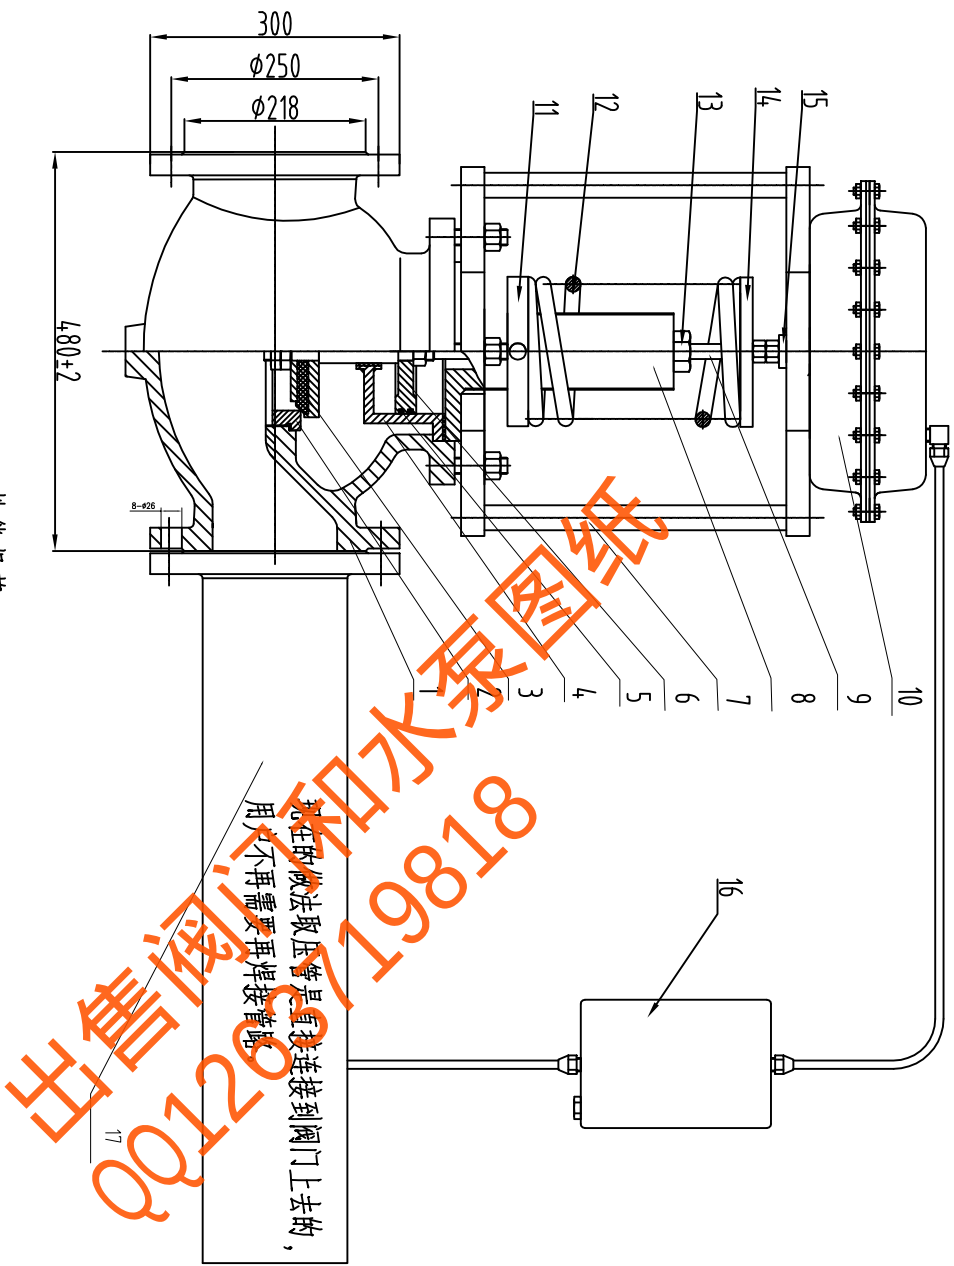

技术要求

- 1、设计和制造按GB/T4213-92的规定
- 2、法兰尺寸按JB79-59的标准
- 3、阀门的检测与检验按GB/T6397-1986的规定
- 4、试验标准按GB/T228-1987的规定

性能规范

公称压力	4.0	MPa
壳体试验	6.0	
密封试验	4.4	
上游密封试验	—	
低压气密封试验	0.6	
压力设定	1.3	
工作温度	≤ 300°/150° (铜/不锈钢、铜/碳钢)	
适用介质	蒸汽	
流量特性	快开	
阀作用型式	自力式	

	管道	17
Q235A	冷凝器	16
CF8	推杆	15
Q235A	定位片	14
Q235A	压盖	13
60Si2Mn	调节弹簧	12
Q235A	调节托盘	11
WCB	膜盖	10
CF8	阀杆	9
WCB	顶盖	8
2Cr13	支撑杆	7
CF8	活塞	6
橡胶	O型密封圈	5
CF8	缸套	4
CF8	阀瓣	3
CF8	阀座	2
WCB	阀体	1
零件材料	零件名称	序号

WCB						阶段标记		重量		比例		自力式压力调节阀	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	ZZYP-40B DN150							
设计			标准化										
审核						共		张	第	张	ZZYP-40B DN150		
工艺			批准										