


00-Q051-1L70SQX.2

性能规范

Class		150	
试验压力	壳体	3.0	Mpa
	密封试验	2.2	
	气密封试验	0.6	
使用介质	水、油品等		
使用温度	-29-121°		

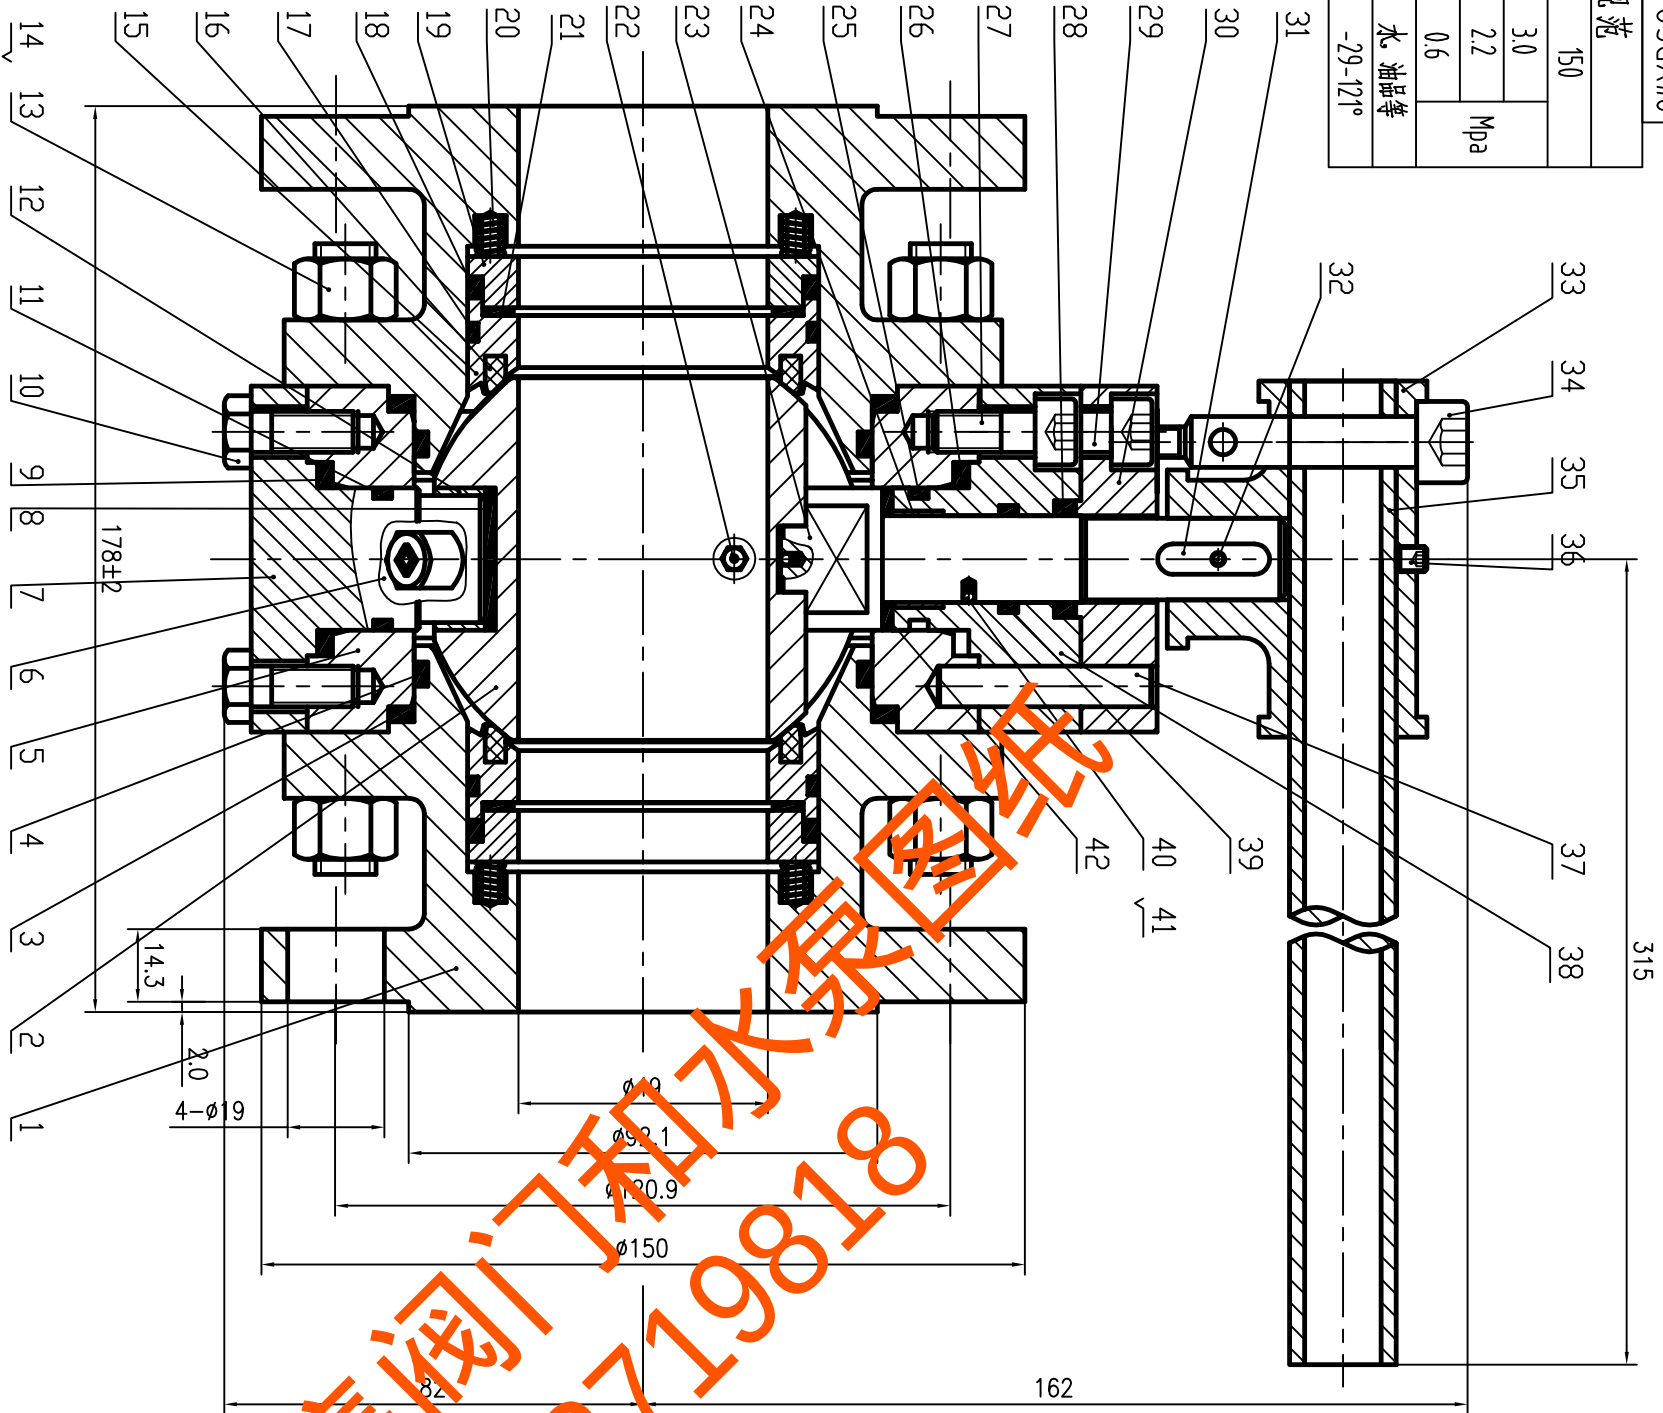

技术要求

- 设计制造, 压力试验按API 6D规定.
- 法兰尺寸按ANSI 16.5的规定.
- 抗防腐设计按NACE MR-01-75的规定.
- 耐火设计按 API 607的规定.

4.2	2"XDSQ47F-300D-18	轴滑动垫圈	1	PTFE			借用件
4.1	GB308	钢球 Sφ3	1	A276 304			
4.0		防静电弹簧 3	1	A276 304			
3.9	GB3452.1	O型圈 17X2.65	1	氟橡胶(邵氏硬度A70)			
3.8	2"XDSQ47F-150D-05	上支承套	1	A105+ENP			
3.7	GB879	弹性圆柱销 φ6X4.5	1	AlSi 1566			
3.6	GB/T 77	紧定螺钉 M5X6	1	4.8			
3.5	2"XDSQ47F-300D-16	手柄	1	AlSi 1020			借用件
3.4	2"XDSQ47F-300D-15	带锁孔的六角螺钉	1	A307 B			借用件
3.3	2"XDSQ47F-300D-14	手柄套	1	WCB			借用件
3.2	GB879	弹性圆柱销 φ8X5.0	1	AlSi 1566			
3.1	GB1096	键 8X50	1	AlSi 1045			
3.0	2"XDSQ47F-150D-04	限位盖	1	A36			
2.9	GB70	螺钉 M8X35	4	A193 B7			
2.8		阀杆耐火垫圈φ23φ17X3	2	柔性石墨+304丝			
2.7	GB70	螺钉 M8X20	4	A193 B7			
2.6		上支承耐火垫圈φ30φ28X4	2	柔性石墨+304丝			
2.5	GB3452.1	O型圈 28X2.65	1	氟橡胶(邵氏硬度A70)			
2.4	2"XDSQ47F-300D-12	阀杆轴承	1	STEEL+PTFE			借用件
2.3	2"XDSQ47F-300D-11	阀杆	1	A182 F6a			借用件
2.2	P1/2-14NPT	排气阀	1	组合件			
2.1	2"XDSQ47F-300D-10	衬垫	2	PTFE			借用件
2.0		弹簧 5.7	20	17-7PH			
1.9	2"XDSQ47F-300D-09	弹簧座	2	A105+ENP			借用件
1.8		阀座耐火垫圈φ69/φ63X4.5	1	柔性石墨+304丝			
1.7	GB3452.1	O型圈 69X2.65	2	氟橡胶(邵氏硬度A70)			
1.6	2"XDSQ47F-300D-08	阀座	2	RTFE			借用件
1.5	2"XDSQ47F-300D-07	阀座支承圈	2	A105+ENP			借用件
1.4	GB901	双头螺栓 M12X4.5	12	A193 B7			
1.3	GB6175	螺母 M12	12	A194 2H			
1.2	2"XDSQ47F-300D-06	固定轴承	1	STEEL+PTFE			借用件
1.1	GB3452.1	O型圈 28X2.65	1	氟橡胶(邵氏硬度A70)			
1.0	GB5781	螺栓 M8X20	4	A193 B7			
9		固定耐火垫圈φ30/φ28X4	1	柔性石墨+304丝			
8	2"XDSQ47F-300D-05	滑动垫片	1	RTFE			借用件
7	2"XDSQ47F-150D-03	固定轴	1	A105+ENP			
6	P1/2-14NPT	排污阀	1	组合件			
5	2"XDSQ47F-150D-02	阀体	1	A182 A105			
4	GB3452.1	O型圈 90X3.55	2	氟橡胶(×邵氏硬度A70)			
3		阀体耐火垫圈φ100/φ90X4	2	柔性石墨+304丝			
2	2"XDSQ47F-300D-02	球体	1	A105+ENP			借用件
1	2"XDSQ47F-150D-01	连接体	2	A182 A105			

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
		2"三段式锻钢固定球阀					
		图样标记					
		重量					
		比例					
		共 页					
		第 页					
		2"XDSQ47F-150D-00					

总装图

2"XDSQ47F-150D-00